



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง

ที่ ชม ๕๓๐๐๓ /

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านกลางที่ ๓๗๔ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อจัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Overlay) ซอย ๑๒ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั้งไว้ ๓๔๗,๐๐๐ บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลาง เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๔๐๙,๔๙๒.๓๒ บาท (สี่แสนเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

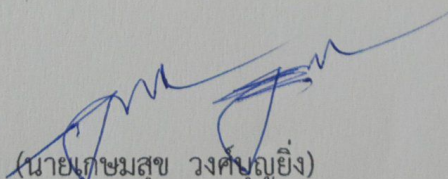
ข้อ ๒๑

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กคส ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

คณะกรรมการฯ จึงขออนุมัติให้ใช้ราคากลาง จำนวนเงิน ๔๐๙,๔๙๒.๓๒ บาท (สี่แสนเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) สำหรับใช้ในการจัดหาผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง ตามโครงการข้างต้น และจักได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายเกษมสุข วงศ์บุญยิ่ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง


- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

พันจ่าอากาศเอก


(พงศกร ปัญญาธิง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง


(นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม.

นายวิชาญ โสภณกุล

รายละเอียดการประมาณราคา

ประเภทงาน ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (OVERLAY)

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง ซอย 12 บ้านต้นกอก

สถานที่ตั้ง บ้านต้นกอก ม.4 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

0.220

กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานผิวทาง								
	1.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	1.3607	-	-	
	1.2 Tack Coat	880.00	ตร.ม.	15.28	13,446.40	1.3607	20.79	18,296.52	
	1.3 Asphaltic concrete					-		-	
	- Asphaltic concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	1.3607	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic concrete (ปูน Tack Coat)	880.00	ตร.ม.	312.20	274,736.00	1.3607	424.81	373,833.28	5 ซม.
2	ค่างานอื่นๆ								
	2.1 งานตีเส้นจราจร	44	ตร.ม.	290.00	12,760.00	1.3607	394.60	17,362.53	
	รวม				300,942.40			409,492.32	